


VALLA ANTIDESLUMBRANTE

FT-FR-05082016



Características:

- Cada módulo consta de dos elementos verticales paralelos entre si con una separación entre ellos de 305mm (12") y perpendiculares a la base con un ángulo de inclinación de 24.5° y con un ángulo de antideslumbramiento de 24.5°.
- Diseño para colocación en la parte superior de la barrera central New Jersey.
- Filtro U.V., duración 10 años.

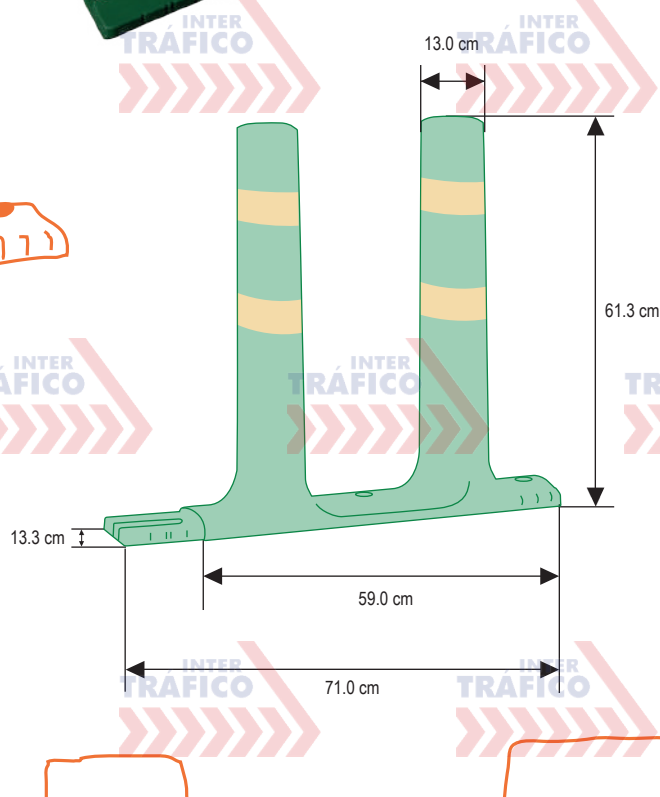

Especificaciones Técnicas:

MATERIALES:	FABRICADO CON COPOLIMERO DE POLIOLEFINA CON ADITIVO MODIFICADOR ANTI IMPACTO EN COLOR VERDE, MOLDEADO A INYECCIÓN EN ALTA PRESIÓN.
MEDIDAS:	Largo: 71.0 cm. Largo útil: 59.0 cm. Ancho: 13.3 cm. Alto: 61.3 cm. Peso: 1.70 kg.
COLORES:	Verde y Amarillo. Reflejante grado diamante amarillo fluorescente, marca 3M.



Calle San Esteban #67A. Col. Santo Tomas. Alc. Azcapotzalco.
C.P. 02020. Tel. 57-68-68-18 / 63-62-06-97
www.intertrafico.com.mx
intertráfico
Billiard Project, S.A. de C.V.

